


Kozen P10 подключение комплекта.

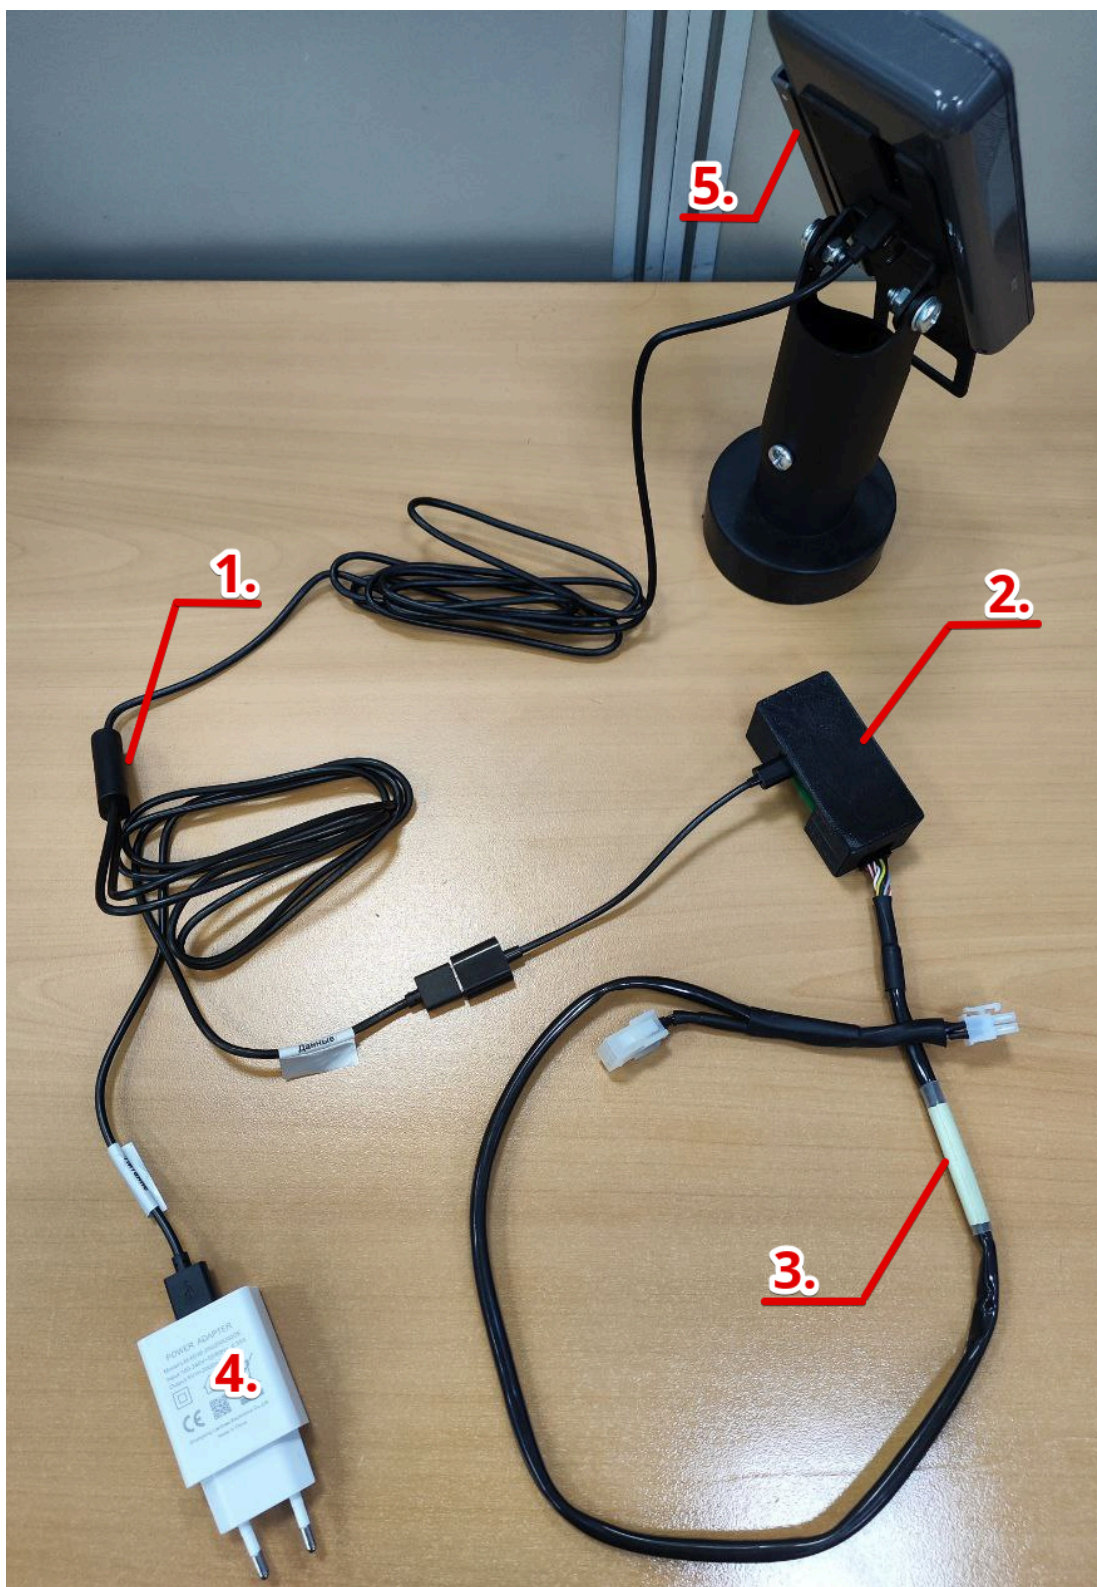

1. Кабель питание и данные.
2. Модуль управления.
3. Кабель MDB-Автомат.
4. Блок питания.
5. Терминал P10.

Модуль управления (2.).

На торце корпуса находим разъем и подключаем в него черную фишку от кабеля MDB-Автомат (3.).

Кабель USB-C с переходником micro-USB подключаем переходником в соответствующий разъем на корпусе.



Терминал (5.) Прикручиваем к подставке комплектными болтами.

Потребуется найти на кабеле (1.) подписанные разъемы “питание” и “данные”.

К блоку питания (4.) подключить разъем “питание”, а другой “данные” подключить в usb-порт модуля управления (2.).

Оставшийся разъем type-C подключаем с тыльной стороны терминала в соответствующий порт.



На выключенном автомате находим порт-MDB и подключаем в него кабель MDB-Автомат (3.), блок питания подключаем в сеть.



2 стандартных порта MDB на примере jofemar bluetec g23.

Подключение завершено, можно включать автомат.

Для выхода Терминала в рабочий режим может потребоваться 5-6 минут после включения.

Также для корректной работы потребуется настроить автомат в режим работы MDB, если это не было сделано ранее. Настройка выполняется согласно инструкции к конкретной модели автомата.