
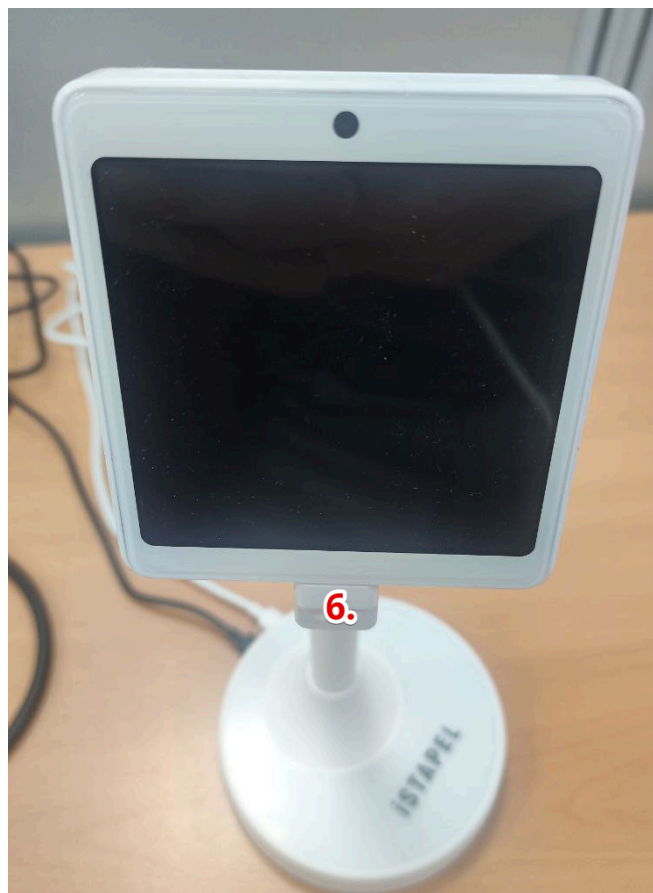


Кожен, подключение комплекта.

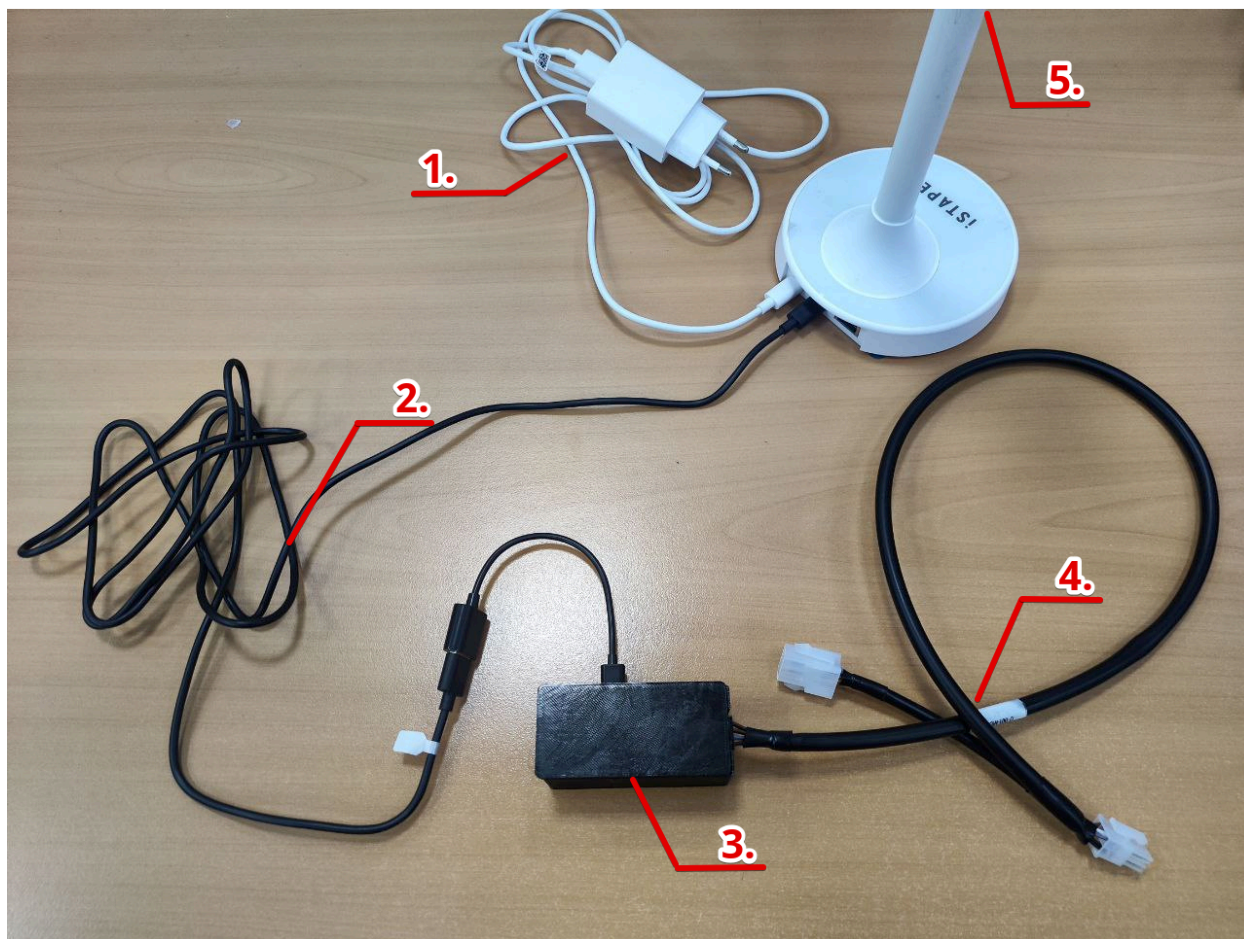

1. Блок питания терминала с кабелем USB-C
2. Кабель USB-C с переходником micro-USB для передачи данных
3. Модуль управления
4. Кабель MDB-Автомат (Cable U-001-MDB)
5. Подставка
6. Терминал “Kozen” Сбер

Подключение комплекта.

- **Модуль управления (3.).**


На торце корпуса находим разъем и подключаем в него черную фишку от кабеля MDB-Автомат (4.).

Кабель USB-C с переходником micro-USB (2.) подключаем переходником в соответствующий разъем на корпусе.



- **Терминал “Kozen” Сбер (6.).**

Подставка (5.). Устанавливаем терминал на подставку в порт type-C и фиксируем комплектными винтами.

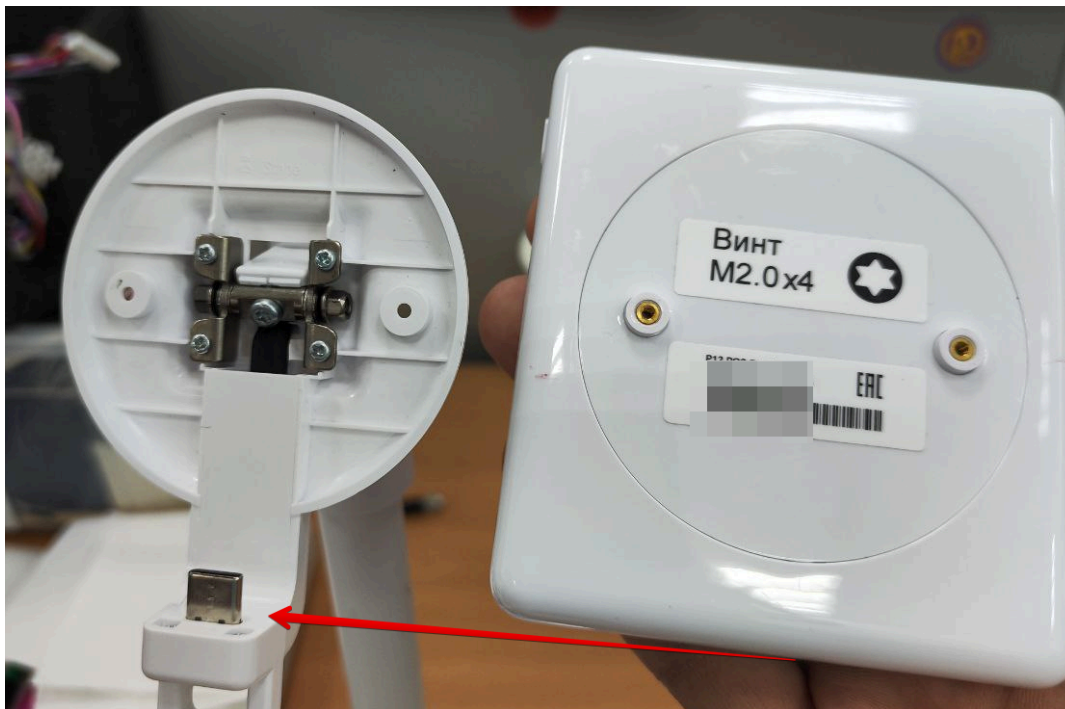

На подставке (5.) находим разъемы питания и данных. Блок питания (1.) подключаем в разъем 5В 2А, в оставшийся разъем подключаем кабель данных (2.) от модуля управления.



- **Автомат MDB**

На выключенном автомате находим порт-MDB и подключаем в него кабель MDB-Автомат (4.)



2 стандартных порта MDB на примере jofemar bluetec g23.

Подключение завершено, можно включать автомат.

Для выхода Терминала в рабочий режим может потребоваться 5-6 минут после включения.

Также для корректной работы потребуется настроить автомат в режим работы MDB, если это не было сделано ранее. Настройка выполняется согласно инструкции к конкретной модели автомата.