



TELEMETRON
telemetry for vending

Дисплей QR кодов

Прочный пластиковый корпус, габариты:

83 x 54 x 10 мм

Цветной дисплей с диагональю **2,4 дюйма** -
отображение QR-кода и дополнительной
графической или текстовой информации

Горизонтальное или вертикальное размещение
на автомате

Монтаж на внешней поверхности автомата,
закрепление на **4** винта **M3** с тыльной стороны.
Винты закручиваются в металлические втулки

Влагостойкая конструкция



Подключение кабеля с задней стороны

Опционально оснащается считывателем **NFC**
стандарта **ISO 14443 Mifare**

Питается от постоянного напряжения **5 — 10 В**
и потребляет не более **400 мА**

Поддерживаются следующие интерфейсы
подключения:

- **I2C**
- **SPI**
- **UART**
- **RS-485 MODBUS** или **RS-232** (выбирается при заказе)

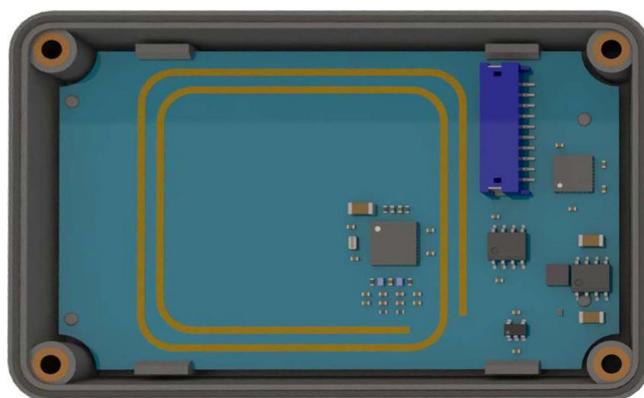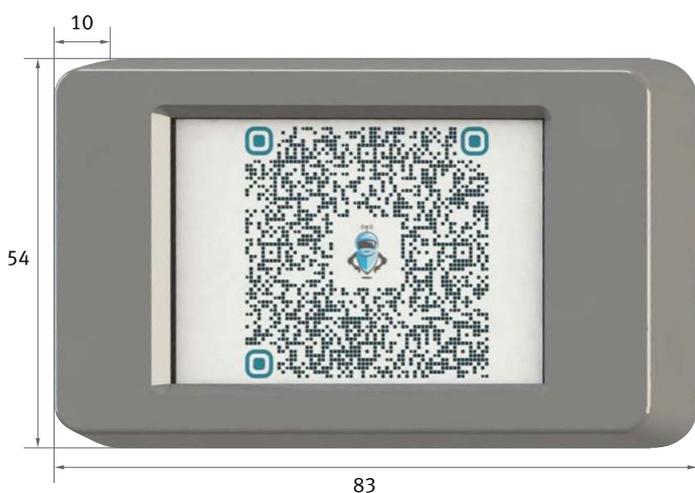

ООО «Делориан»

✉ Санкт-Петербург, Россия
ул. Возрождения д. 20 А

🌐 www.telemetry.ru

📞 8 (800) 555-26-32 (звонок из РФ бесплатный)

📞 8 (812) 313-29-83